

Ce manuel a été écrit afin de fournir les informations nécessaires pour permettre l'installation du produit.

CONSIDÉRATIONS ET SÉCURITÉ

- Toute manipulation ou modification effectuée sans autorisation de MECANOTOLDO exonère cette dernière de toute responsabilité pour les dommages pouvant survenir.
- Le personnel chargé de ces opérations doit avoir connaissance techniciens de produits.
- Les opérations d'installation doivent être effectuées dans des endroits suffisamment éclairés, conformément à des réglementations spécifiques.
- Portez des vêtements et des vêtements de protection personnels prévus par les règles de sécurité applicables.

ENTRETIEN

- Arrêter le store dans des conditions météorologiques défavorables telles que:



- Pendant la manœuvre d'ouverture ou de fermeture, vérifiez qu'il n'y ai pas d'obstacles.
- Maintenir l'installation propre et en bon état.
- Une vérification annuelle de maintenance est recommandée par un installateur autorisé.

RAPPELÉZ-VOUS QUE LE STORE EST UN SYSTÈME DE PROTECTION SOLAIRE

LA VIE DE VOTRE STORE DEPENDE AUSSI DE VOUS



mecanotoldo

Crta. Girona C-250 Km5 17242 (QUART)
Telf: 0034 972 468 999 Fax: 0034 972 469 7177

GIRONA - ESPAÑA

www.mecanotoldo.com


france@mecanotoldo.com




5026

Vue Éclatée


- 1 - Barre d'enroulement
- 2 - Kit profiles coffre
- 3 - Tourillon
- 4 - Tourillon treuil
- 5 - Supports
- 6 - Bouchons latéraux alu
- 7 - Treuil
- 8 - Griffes
- 9 - Bouchons profil charge
- 10 - Bras Smart

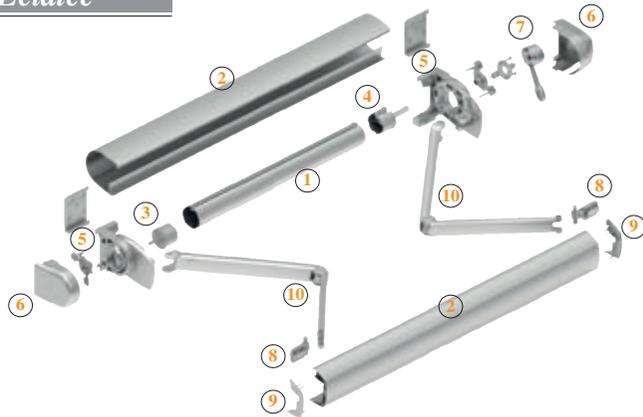

Réglage de l'inclinaison

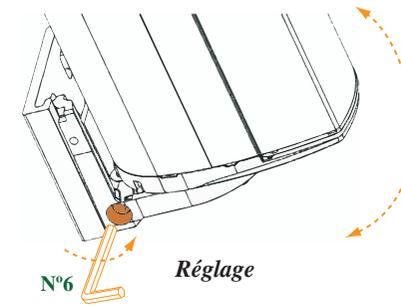


Colocación Tapas Laterales

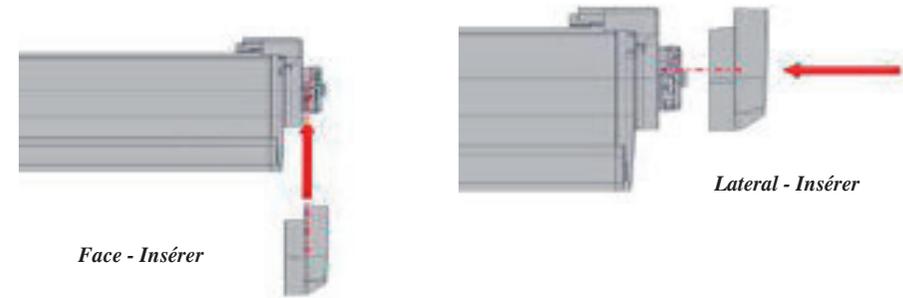


Les Outils




Prise de Mesure

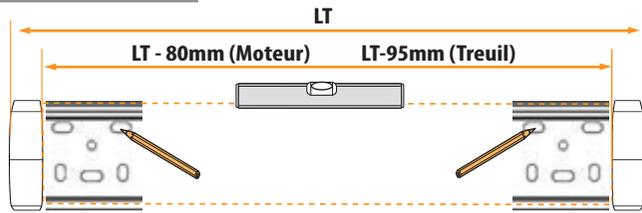

Percer et Cheviller




Fixation des supports



Face




Plafond




Minimum 60mm

Montage du coffre



Insérer




Fixer N°4


MOTORISATION





CÂBLE DE RÉGLAGE MOTEURS WT (NECESSAIRE)




Click-Clack



Click-Clack



Click-Clack



Click-Clack

CONNECTEZ LE MOTEUR À L'INTERRUPTEUR



Appuyer simultanément montée et descente



Vérification du sens de rotation	Changer le sens de rotation	Réglage des fins de courses	Mémoriser	Programmer
Montée	Appuyer "my"	Descente	Appuyer "my"	Appuyer le bouton arrière
Descente	Appuyer simultanément "my" et montée	Appuyer simultanément "my" et montée	Appuyer "my"	Appuyer le bouton arrière
Click-Clack	Click-Clack	Click-Clack	Click-Clack	Click-Clack