




Lames réglables de 0° à 145°



Fermeture parfaite des lames

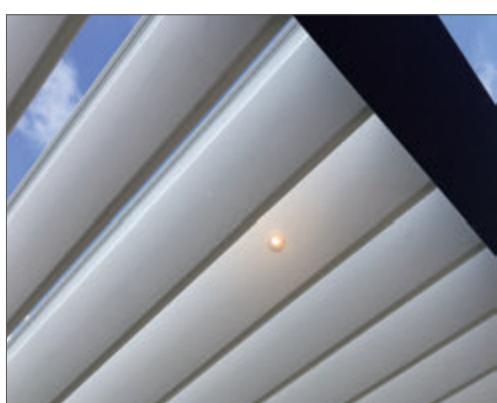


Éclairage LED


## CARACTÉRISTIQUES

### LIMITES DIMENSIONNELLES


MODÈLE	LARGEUR	MESURE LAME	HAUTEUR
Autoportante	<b>6850</b>	<b>4200</b>	<b>2800</b>
Adossée	<b>6850</b>	<b>4200</b>	<b>2800</b>
Module Double	<b>6850</b>	<b>6850</b>	<b>2800</b>




Profil Colonne



Profil Pilier



Profil Canal



Profil Lame

## INSTALLATION



Autoportante



Adossée




Module Double

Position 0




Les lames sont fermées et parfaitement protégé

Position 25



Il permet une parfaite aération du reste même s'il pleut

Position 50



Vous appréciez la ventilation naturelle, gérer la luminosité

Position 75



L'ouverture des lames permet une utilisation totale du soleil

Position 100



Ouverture maximum, pouvoir tirer le meilleur parti de la lumière sans le soleil nous dérange

## MANŒUVRE



Moteur

## EN OPTION



Ampoules LED



LED Périmétrale



Chauffage

## CERTIFIÉ



PLUS D'INFORMATIONS APP



## COULEURS STANDARD



Ral 9016



Ral 7016 Texturé

## COULEURS DIVERS



Carte RAL