


Système de montage sur structure



Système de guidage par cordes

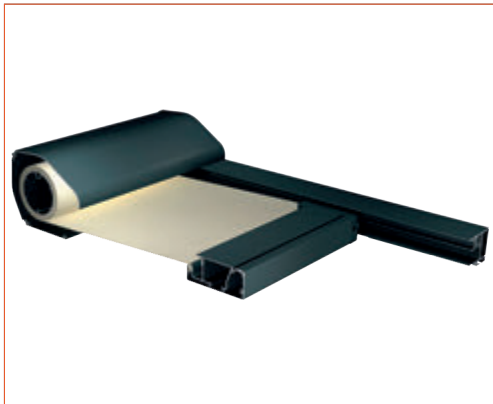

Système de tension par ressorts

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
LARGEUR MAX	LARGEUR MIN	AVANCEE MAX
4500	1200	2500
	1400	3000
	1600	4250

Classe II
Selon Norme EN13561



Monté sur une structure vitrée.

ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT					
2500	3000	3500	4000	4500	L/A
					2500
					3000
					3500
					4000
					4250

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

INSTALLATION




INSTALLATION SIMPLE




INSTALLATION DOUBLE



INSTALLATION STRUCTURE



COFFRE



GUIDE LATERAL

MANŒUVRE



MOTEUR
(Standard IO)

EN OPTION



SUPPORTS
DOUBLES



SUPPORTS
STRUCTURE

CERTIFIE



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

COULEURS BASE



Blanc

COULEURS STANDARD



Ral 1013



Ral 7016



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 3005



Ral 7016
Texturé



Bronze
Texturé



Noir
Texturé



Ral 8014
Texturé



Argent
Texturé



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009

PLUS D'INFORMATIONS
APP

