



Coffre pour la protection de la toile.



Système de guide avec pistons.



Différents supports de fixation de guides.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS	
LARGEUR MAX	AVANCEE MAX
3000	4000
4000	3500

Classe **III**
Selon Norme EN13561




Monté sur une structure vitrée.


ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT					
2000	2500	3000	3500	4000	L / A
2000	2500	3000	3500	4000	
*	*	*			
**	**	**			
49 km/h	Classe III	38 km/h	Classe II	29 km/h	Classe I

* 1 Profil Intermédiaire ** 2 Profils Intermédiaires

INSTALLATION

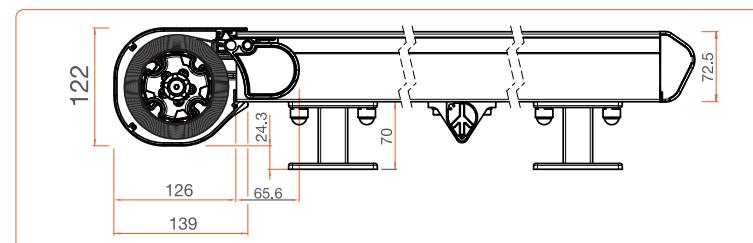

MONTÉ SUR UNE STRUCTURE

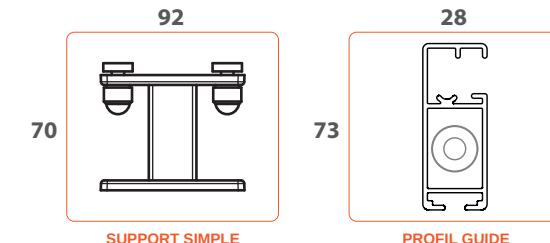

SUPPORT SIMPLE

PROFIL GUIDE

MANŒUVRE



MOTEUR
(Standard IO)

EN OPTION



SUPPORTS SIMPLES
(STANDARD)



SUPPORTS
DOUBLES


CERTIFIÉ



MARQUE CE
EN 13561



VISSERIE



LAQUÉ

COULEURS BASE



Ral 9010

COULEURS STANDARD



Ral 1013



Ral 8016



Ral 3004



Ral 6005



Ral 9006



Gris Fér



Anthracite



Ral 9004

• L40

Ral 9016

• L42

Ral 9006

• L64

Ral 8014

• L48

Ral 7016

• L50

Châtain

• L24

Ral 9005

• Effet Texturé

PLUS D'INFORMATIONS
APP

