



Coffre pour la protection de la toile.



Système de guide avec pistons.



Différents supports de fixation de guides.

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS	
LARGEUR MAX	AVANCEE MAX
5500	5000
4500	6000

Classe **III**
Selon Norme EN13561



Monté sur une structure vitrée.


ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT

2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	L A
*	*	*	*	*	*	*	3000
*	*	*	*	*	*	*	3500
*	*	*	*	*	*	*	4000
*	*	*	*	*	*	*	4500
**	**	**	**	**	**	**	5000
**	**	**	**	**	**	**	5500
							6000


49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

* 1 Profil Intermédiaire ** 2 Profils Intermédiaires

INSTALLATION

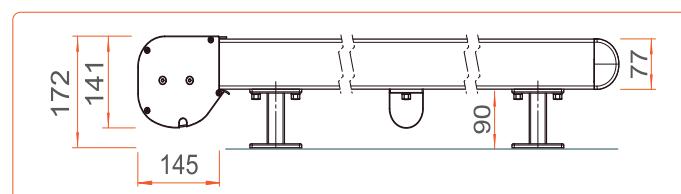

MONTÉ SUR UNE STRUCTURE

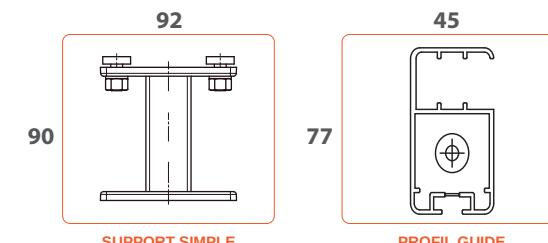

SUPPORT SIMPLE

PROFIL GUIDE

MANŒUVRE



MOTEUR
(Standard IO)

EN OPTION



SUPPORTS SIMPLES
(STANDARD)



SUPPORTS
DOUBLES

CERTIFIÉ



MARQUE CE
EN 13561



VISSERIE



LAQUÉ

COULEURS BASE



Ral 9010

COULEURS STANDARD



Ral 1013



Ral 8016



Ral 3004



Ral 6005



Ral 9006



Gris Fér



Anthracite



Ral 9004

• Effet Texturé



L40



L42



L64



L48



L50



Châtaign



L24



Ral 9005

PLUS D'INFORMATIONS APP

