




Tube d'enroulement de 58mm



Supports métalliques et bouchons en plastique

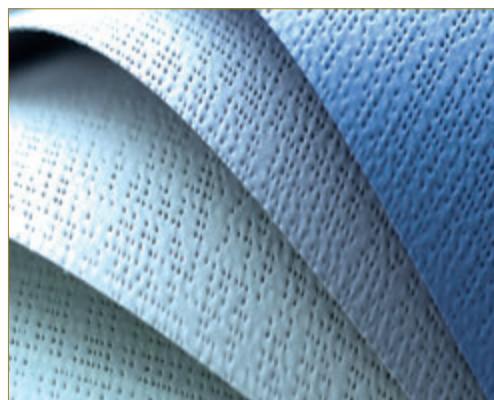

Tissus avec des opacités de 1%, 3%, 5% et Blackout

## CARACTÉRISTIQUES

### DIMENSIONS


LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX
<b>3200</b>	<b>3500</b>



Mesures Tissu

37                    28

MANUEL AVEC CHAÎNETTE



Mesures Tissu

44                    28

MANUEL AVEC TREUIL



Mesures Tissu

47                    28


MOTEUR

## ENROULEMENT



Verre

STANDARD



Verre

INVERSE

## INSTALLATION




FACE




PLAFOND



SUPPORT STANDARD




SUPPORT LONG



MANIVELLE ARTICULÉE

## MANŒUVRE



MANUEL  
(Chaînette)



MANUEL  
(Treuil)  
EN OPTION



MOTEUR  
(Rapide)  
EN OPTION




MOTEUR  
(Radio-SIMU)  
EN OPTION

## EN OPTION



SUPPORT LONG



GUIDAGE CÂBLE  
(Au Sol)



GUIDAGE CÂBLE  
(Au Mur)

## CERTIFIÉ



INOX  
VISSERIE

PLUS D'INFORMATIONS APP



## COULEURS



Blanc



Ivoire



Gris



Noir