




Tube d'enroulement de 43mm



Supports métalliques et bouchons en plastique

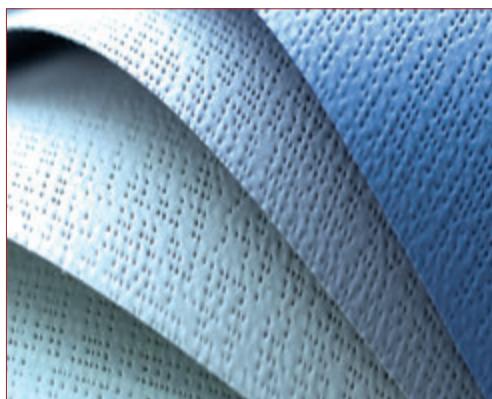


Tissus avec des opacités de 1%, 3%, 5% et Blackout


CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX
2400	3000



MANUEL AVEC CHAÎNETTE

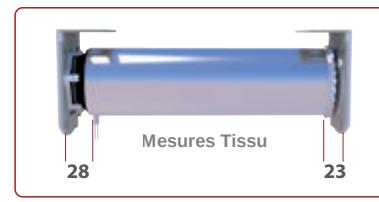


MOTEUR

ENROULEMENT



Verre

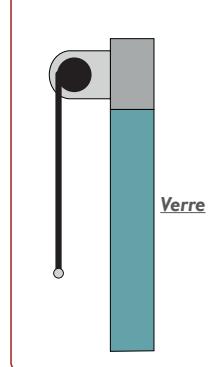

Verre

STANDARD

INVERSE

INSTALLATION



FACE



PLAFOND




ENTRE MURS



SUPPORT LONG

MANŒUVRE



MANUEL
(Chaînette)



MOTEUR
(Rapide)
EN OPTION




MOTEUR
(Batterie-RTS)
EN OPTION



MOTEUR
(Radio-SIMU)
EN OPTION

EN OPTION



GUIDAGE CÂBLE
(Au Sol)



GUIDAGE CÂBLE
(Au Mur)

CERTIFIÉ



INOX
VISSERIE

PLUS D'INFORMATIONS
APP



COULEURS



Blanc



Ivoire



Gris



Noir