




Tube d'enroulement de 58mm



Supports métalliques et bouchons en plastique

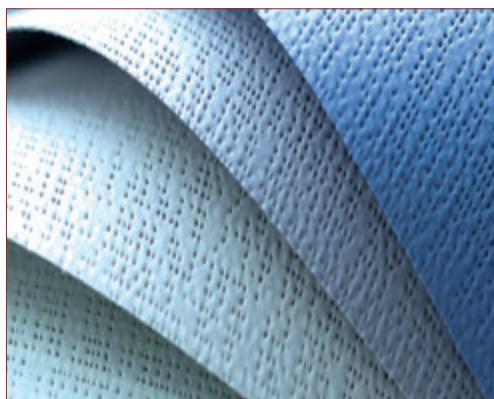


Tissus avec des opacités de 1%, 3%, 5% et Blackout

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS

LARGEUR MAX	HAUTEUR MAX
3000	3000

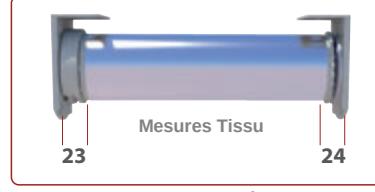


Mesures Tissu

23

24

MANUEL AVEC CHAÎNETTE

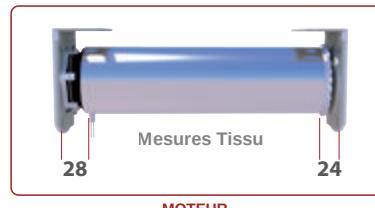


Mesures Tissu

28


24

MOTEUR

ENROULEMENT

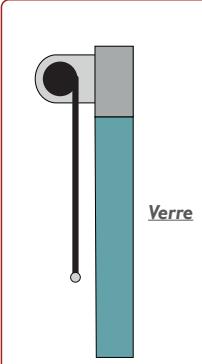

Verre

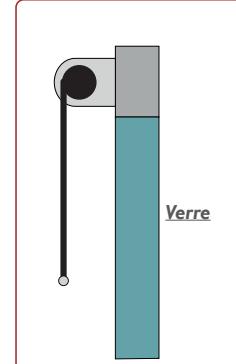

Verre

STANDARD

INVERSE

INSTALLATION



FACE



PLAFOND




ENTRE MURS



SUPPORT LONG

MANŒUVRE



MANUEL
(Chaînette)



MOTEUR
(Rapide)




MOTEUR
(Batterie-RTS)



MOTEUR
(Radio-SIMU)

EN OPTION



GUIDAGE CÂBLE
(Au Sol)



GUIDAGE CÂBLE
(Au Mur)

CERTIFIÉ



INOX
VISSERIE

PLUS D'INFORMATIONS APP



COULEURS



Blanc



Ivoire



Gris



Noir