


Lames réglables de 0° à 130°



Fermeture parfaite des lames

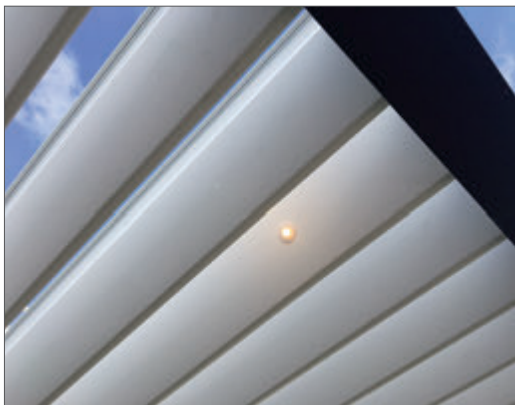


Éclairage LED


CARACTÉRISTIQUES

LIMITES DIMENSIONNELLES			
MODELE	LARGEUR	MESURE LAME	HAUTEUR
Autoportante	600	420	300
Entre Murs	600	420	300
Adossée lame perpendiculaire au mur	600	420	300
Adossée lame parallèle au mur	600	420	300


Mesures en cm




Profil Poutre




Profil Pilier




Profil Canal LED




Profil Lame réglable




Profil Lame réglable LED



Profil Lame Fixe



Profil Support Lame Fixe




Profil Support Lame


INSTALLATION



Auto Portante



Entre Murs



Adossée
(Lame parallèle au mur)



Adossée
(Lama perpendiculaire au mur)

MANOEUVRE



Moteur

EN OPTION



Ampoules LED



LED Périmétrale



Chauffage

CERTIFIE



COULEURS STANDARD



Blanc



Ral 7016
Texturé

COULEURS DIVERS



Bronze
Texturé



Blanc
Texturé



Noir
Texturé



Argent
Texturé



Ral 8014



Ral 1013



Carte RAL



7019 Climatika
MecanoToldo S.L.U

Suivez-nous sur



www.mecanotoldo.com

PLUS D'INFORMATIONS
DANS NOTRE APP

