


COMPOSITION



CARACTÉRISTIQUES

- Bande LED flexible de 24V
- Étanchéité IP65
- Puissance de 9W/m
- Utilisation continue maximale de 18 heures
- Connexion en série maximale de 10mts
- Lumière chaude 3200° - 3000° K *

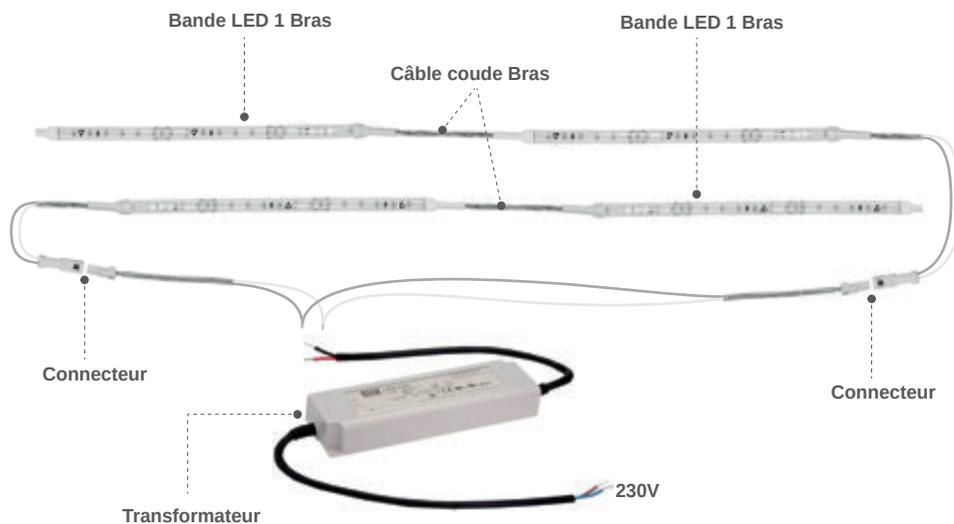

Ne jamais placer le transformateur dans des boîtes fermées (laisser une ventilation).



Ils ne peuvent pas être joints, ils peuvent être commutés et produire des défauts.



Il est conseillé un minimum de distance entre transformateurs de 30cm.




Ne jamais installer les transformateurs avec produits inflammables et explosifs.

* Les bandes LED peuvent avoir une variation du °K (ceux-ci peuvent varier jusqu'à ±10%)


EN OPTION



RECEPTEUR LED IO
Permet d'allumer, d'éteindre et de varier les bandes LED

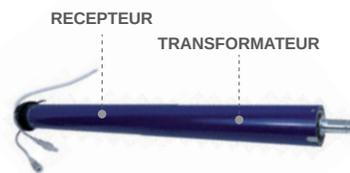

TUBELITE IO
Transformateur et récepteur à l'intérieur d'un tube moteur installé sur la même barre d'enroulement.

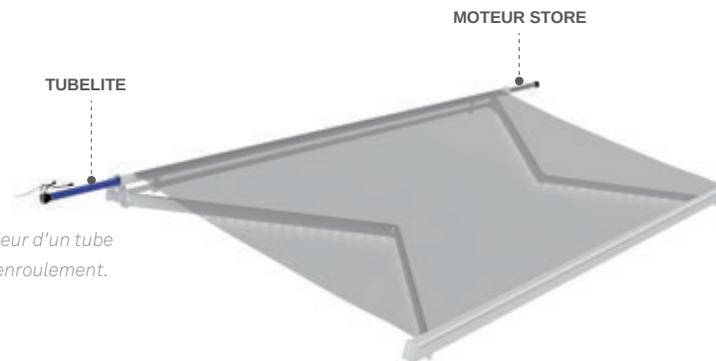

PLUS D'INFORMATIONS
APP

