




Barra cuadrada de 40x40



Brazos Concept con cadena de acero Inox

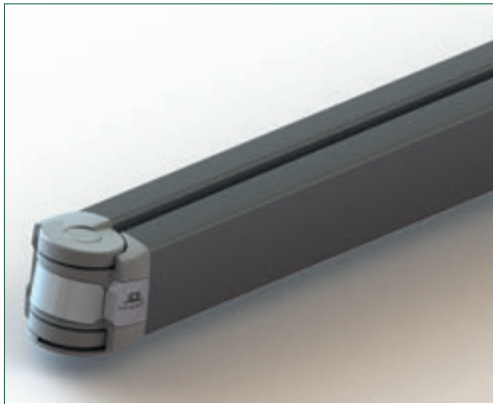

Iluminación LED integrada (opcional)

CARACTERÍSTICAS

SALIDA	MEDIDAS				LINEA MAX
	LINEA MINIMA				
	2-Brazos	BR. CRUZADOS	3-Brazos	4-Brazos	
1500	1970	1170	2870	3770	10000
1750	2220	1300	3250	4270	10000
2000	2550	1470	3740	4940	10000
2250	2800	1590	4120	5440	10000
2500	3050	1720	4500	5940	10000
3000	3640	2010	5370	7110	10000
3500	4140	2260	6130	8120	10000

Más de 7000 de línea, se sirve DESMONATDO

Clase II


Según norma EN13561



ABACO CLASIFICACION AL VIENTO								
5000	6000	6500	7000	8000	9000	10000	L	S
2	2	3	4	4	4	4	1500	
2	2	3	4	4	4	4	1750	
2	2	3	4	4	4	4	2000	
2	2	3	4	4	4	4	2250	
2	2	3	4	4	4	4	2500	
2	2	3	3	4	4	4	3000	
2	2	3	3	3	4	4	3500	

49 km/h Clase III 38 km/h Clase II 29 km/h Clase I Número de brazos

INSTALACIÓN

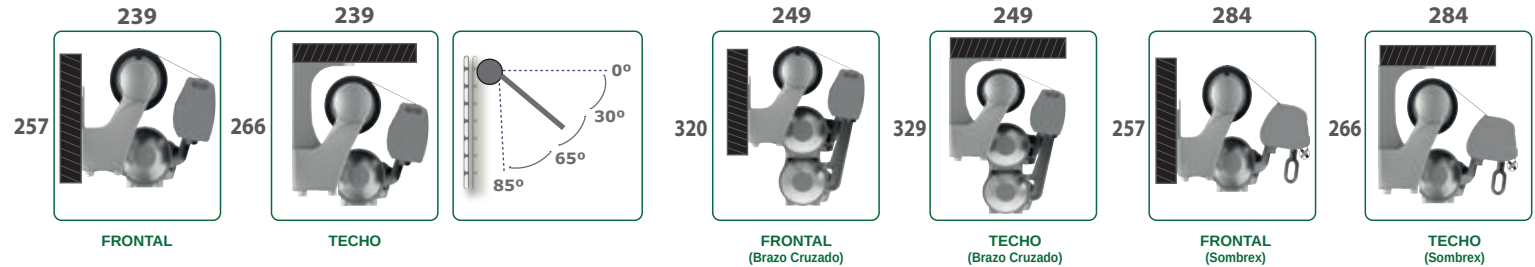


ACCIONAMIENTO



MANUAL



MOTOR (Standard iO)



MOTOR CSI OPCIONAL


OPCIONES



LED (Perfil / Brazos)



BRAZO CRUZADO



SOMBREX (Max 5000)



PIE TELECOPICO

CERTIFICACIONES



MARCA CE EN 13561



TORNILLERIA



LACADO

COLORES BASE



Blanco



Ral 1013



Ral 7016



Ral 7016 Texturado



Bronce Texturado



Negro Texturado



Ral 8014 Texturado



Plata Texturado

COLORES STANDARD



Ral 8014



Ral 8017



Ral 8019



Ral 7035



Inox



Ral 7022



Ral 6005



Ral 6009



Ral 3005

MÁS INFORMACIÓN APP



www.mecanotoldo.com