




Lamas orientable de 0° a 130°



Cierre perfecto de las lamas

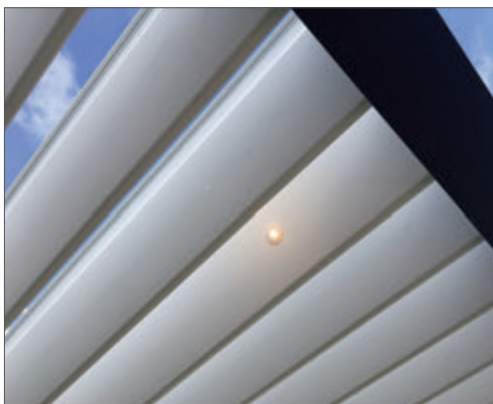


Iluminación LED

CARACTERÍSTICAS


DIMENSIONES			
MODELO	LINEA	MEDIDA LAMA	ALTURA
Autoportante	6000	4200	3000
Entre Paredes	6000	4200	3000
Adosada lana perpendicular a la pared	6000	4200	3000
Adosada lana paralela a la pared	6000	4200	3000




Perfil viga




Perfil Pilar




Perfil canal LED




Perfil lama regulable




Perfil lama regulable LED



Perfil lama fija



Perfil soporte lama fija




Perfil soporte lama

INSTALACIÓN



Auto Portante



Entre Paredes



Adosada
(Lama paralela a la pared)



Adosada
(Lama perpendicular a la pared)

ACCIONAMIENTO



Eléctrico

OPCIONES



Focos LED



LED Perimetral



Calefacción

CERTIFICACIONES



COLORES BASE



Blanco



Ral 7016
Text

COLORES VARIOS



Bronce
Text



Blanco
Text



Negro
Text



Plata
Text



Ral 8014



Ral 1013



Carta RAL

MÁS INFORMACIÓN
APP



www.mecanotoldo.com

7019 Climatika

