



Perfiles y guías en aluminio



Sistema de guías con pistón



Bloqueo automático de las guías

## CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS MÁXIMAS	
LÍNEA	SALIDA
500	600
*700	600

Medidas expresadas en cm

\* Más de 500, Instalación con 3 Guías

TABLA CLASIFICACION AL VIENTO		
Clase	Velocidad máxima	Presión nominal
I	28Km / h	40N/m <sup>2</sup>
II	38Km / h	70N/m <sup>2</sup>
III	49Km / h	110N/m <sup>2</sup>

PARED PORTERÍA  Clase II


SOBRE ESTRUCTURA  Clase I

ABACO CLASIFICACION AL VIENTO ( PARED PORTERÍA )					
300	350	400	450	500	L/A
					300
					400
					500


ABACO CLASIFICACION AL VIENTO ( SOBRE ESTRUCTURA )					
300	400	500	600	700	L/A
					300
					400
					500
					600

## INSTALACIÓN


Sobre Estructura



Pared Portería

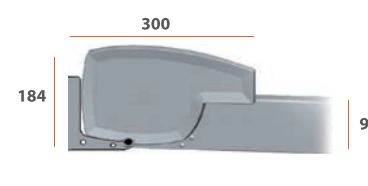

Perfil Guía



## ACCIONAMIENTO



Eléctrico  
(Únicamente Motor 10)

## OPCIONES



Portería 120x120

## GARANTÍAS



## COLORES S-3



Ral 9016

## COLORES V-2



Ral 1015



Ral 8014



Ral 9006



Ral 7012



Ral 7016



Ral 7022



Ral 9011  
Mate



Ral 9016  
Texturado



Plata  
Texturado



Ral 7016  
Texturado



Negro  
Texturado



7044

MecanoToldo S.L.U

Síguenos en



www.mecanotoldo.com

MÁS INFORMACIÓN  
EN NUESTRA APP

