

Protección de la lona mediante cofre y guías desplazables



Sistema de tensión de las Guías mediante pistón.



Diferentes soportes de fijación de la guía.

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS	
LÍNEA MAXIMA	SALIDA MAXIMA
6000	7000
7000	7000

3 Guías



Montada sobre una estructura acristalada.


ABACO CLASIFICACIÓN AL VIENTO

4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	L	S
*	*	*	*	*	*	*	4000	
*	*	*	*	*	*	*	4500	
*	*	*	*	*	*	*	5000	
**	**	**	**	**	**	**	5500	
**	**	**	**	**	**	**	6000	
**	**	**	**	**	**	**	6500	
**	**	**	**	**	**	**	7000	


49 km/h Clase III 38 km/h Clase II 29 km/h Clase I

* 1 Perfil Intermedio ** 2 Perfiles Intermedios

INSTALACIÓN

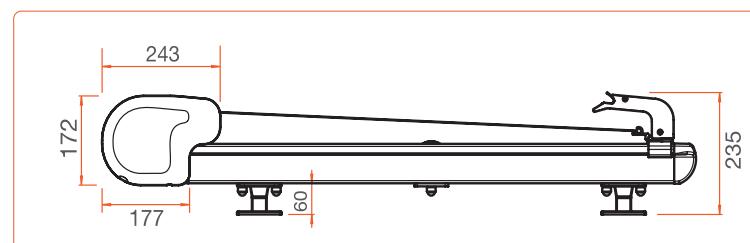

MONTAJE SOBRE ESTRUCTURA

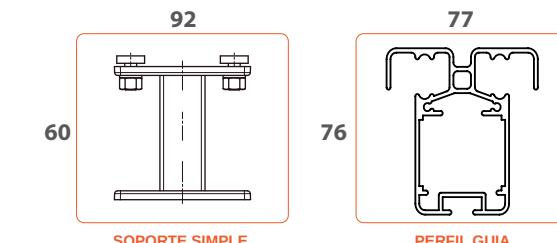


CERTIFICACIONES



MARCA CE



TORNILLERIA



LACADO

ACCIONAMIENTO



MOTOR

OPCIONES



SOPORTES SIMPLES
(STANDARD)

COLORES BASE



Ral 9010

COLORES STANDARD



Ral 1013




Ral 8016



Ral 3004




Ral 6005



Ral 9006



Gris Férrico



Antracita



Ral 9004

- Efecto Texturado

MÁS INFORMACIÓN APP

