


## COMPOSICIÓN



## CARACTERÍSTICAS

- Tira LED flexible de 24V
- Estanqueidad IP65
- Potencia de 9W/m
- Uso máximo continuo de 18 Horas
- Conexión máxima en serie de 10 mts
- Luz cálida 3200° - 3000° K \*

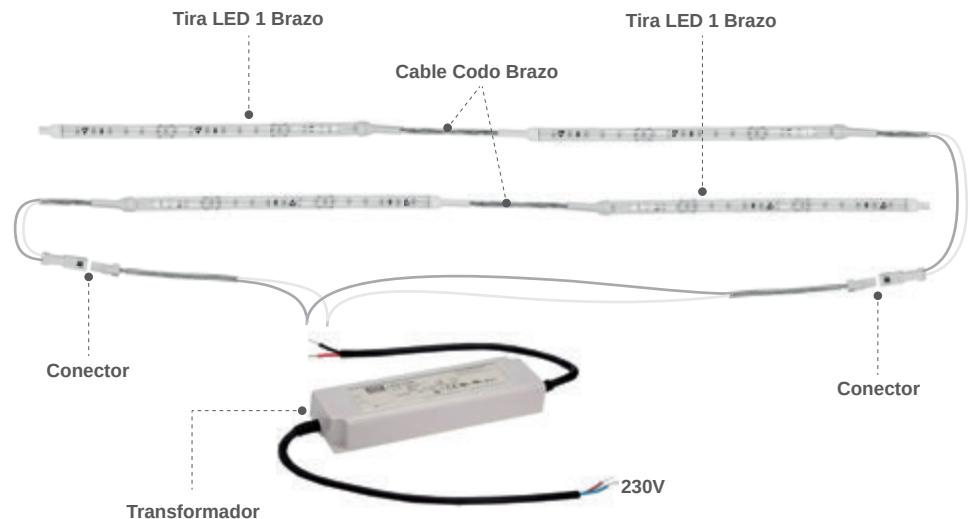


Nunca colocar el transformador en cajas cerradas (dejar ventilación).



No juntar, pueden comutarse y producir fallos.



Es aconsejable un mínimo de distancia entre transformadores de 30cm.



Nunca instalar transformadores LED junto con productos inflamables y explosivos.

\* Las tiras de LED pueden tener una variación en las tonalidades ( °K ) - ( estos pueden variar hasta en un ±10% )

## OPCIONES



RECEPTOR LED IO

Permite en encendido, apagado y regulación de las tiras LED

MÁS INFORMACIÓN  
APP

