


COMPOSICION



CARACTERISTICAS

- Tira LED flexible de 24V
- Estanqueidad IP65
- Potencia de 9W/m
- Uso máximo continuo de 18 Horas
- Conexión máxima en serie de 10 mts
- Luz cálida 3200° - 3000° K *

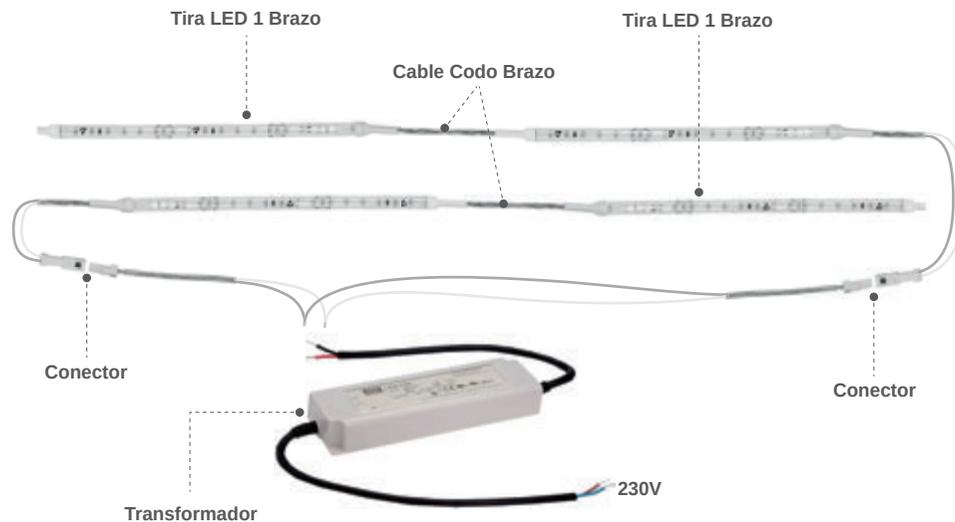


Nunca colocar el transformador en cajas cerradas (dejar ventilación).



No juntar, pueden conmutarse y producir fallos.



Es aconsejable un mínimo de distancia entre transformadores de 30cm.




Nunca instalar transformadores LED junto con productos inflamables y explosivos.

* Las tiras de LED pueden tener una variación en las tonalidades (°K) - (estos pueden variar hasta en un ±10%)


OPCIONES



RECEPTOR LED IO
Permite en encendido, apagado y regulación de las tiras LED

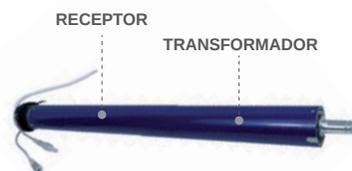

TUBELITE IO
Transformador y receptor dentro de un tubo motor instalado en la misma barra de enrollado

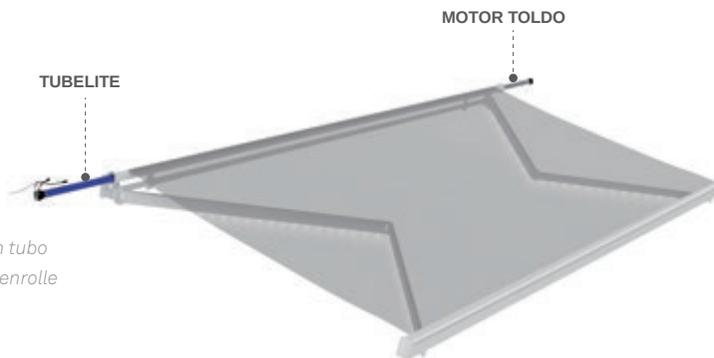

MÁS INFORMACIÓN APP

