


Lames réglables de 0° à 145°



Fermeture parfaite des lames

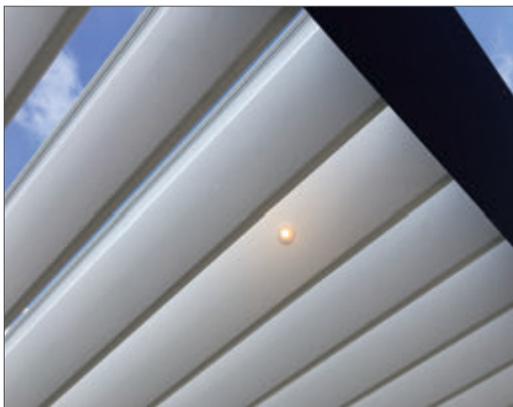


Éclairage LED

## CARACTÉRISTIQUES

LIMITES DIMENSIONNELLES			
MODELE	LARGEUR	MESURE LAME	HAUTEUR
Autoportante	685	420	280
Adossée	685	420	280
Module Double	685	685	280

Mesures en cm

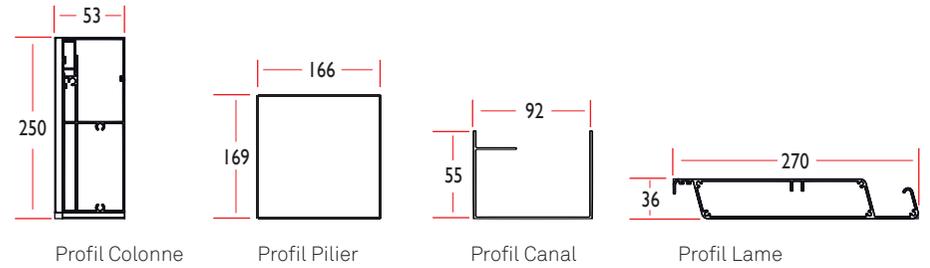

## INSTALLATION



Autoportante



Adossée



Module Double

Position 0




Les lames sont fermées et parfaitement protégé

Position 25



Il permet une parfaite aération du rester même s'il pleut

Position 50




Vous apprécierez la ventilation naturelle, gérer la luminosité

Position 75



L'ouverture des lames permet une utilisation totale du soleil

Position 100



Ouverture maximum, pouvoir tirer le meilleur parti de la lumière sans le soleil nous dérange

## MANOEUVRE



Moteur

## EN OPTION



Ampoules LED



LED Périmétrale



Chauffage

## CERTIFIE



## COULEURS STANDARD



Ral 9016



Ral 7016 Texturé

## COULEURS DIVERS



Carte RAL

PLUS D'INFORMATIONS  
DANS NOTRE APP



7019

MecanoToldo S.L.U

Suivez-nous sur



www.mecanotoldo.com