



Profilés en aluminium



Bras Arko avec sangle textile



Éclairage LED intégré dans le profil coffre (en option)

CARACTÉRISTIQUES

DIMENSIONS		
AVANCEE	LARGEUR MIN	LARGEUR MAX
2000	2380	6000
2500	2890	6000
3000	3470	6000
3500	3970	6000
4000	4480	6000



Classe II
Selon Norme EN13561



ÉCHELLE CLASSIFICATION AU VENT									
3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	L	A	
									2000
									2500
									3000
									3500
									4000

49 km/h Classe III 38 km/h Classe II 29 km/h Classe I

INSTALLATION

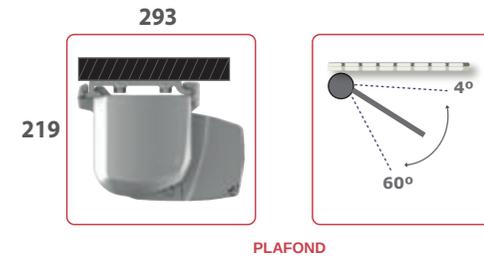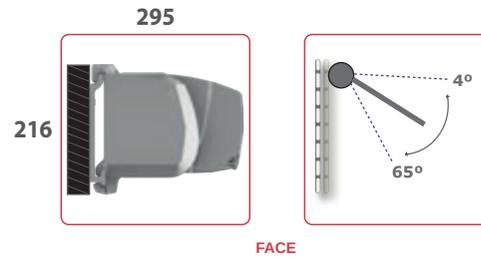

MANŒUVRE



MOTEUR
(Standard IO)




MOTEUR + TREUIL
(Moteur CSI)
(Installation Face)

EN OPTION

EN OPTION



LED
(Profil Coffre)



AUVENT

CERTIFIE



MARQUE CE



VISSERIE



LAQUÉ

COULEURS BASE



COULEURS STANDARD



PLUS D'INFORMATIONS
APP



www.mecanotoldo.com

5092  30