




Lamas orientable de 0º a 145º



Cierre perfecto de las lamas

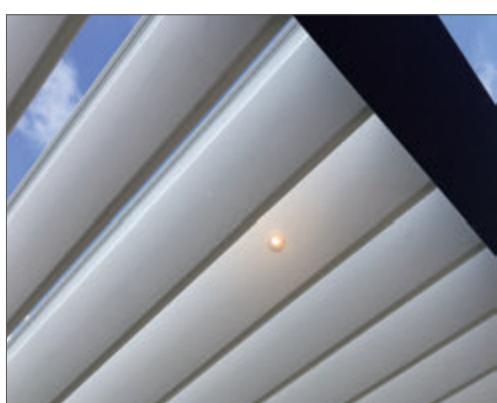


Iluminación LED


CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS MÁXIMAS


MODELO	LARGO	MEDIDA LAMA	ALTURA
Autoportante	6850	4200	2800
Adosada	6850	4200	2800
Doble Modulo	6850	6850	2800



Perfil Columna



Perfil Pilar



Perfil Canal



Perfil Lama

INSTALACIÓN



Auto Portante



Adosada



Doble Modulo

Posición 0




El techo queda cerrado y estará perfectamente protegido

Posición 25




Permite una perfecta aireación de la estancia aunque esté lloviendo.

Posición 50



Disfrutará de una ventilación natural, controlando la luminosidad

Posición 75



La apertura de las lamas permite un aprovechamiento total del sol.

Posición 100



Máxima apertura permitida, pudiendo aprovechar la luz al máximo sin que nos moleste el sol

ACCIONAMIENTO



Eléctrico

OPCIONES



Focos LED



LED Perimetral



Calefacción

CERTIFICACIONES



MÁS INFORMACIÓN APP



COLORES BASE



Ral 9016



Ral 7016 Texturado

COLORES VARIOS



Carta RAL