




Estructura en aluminio o Hierro




Tiraje manual por cuerda, con maquina o motor

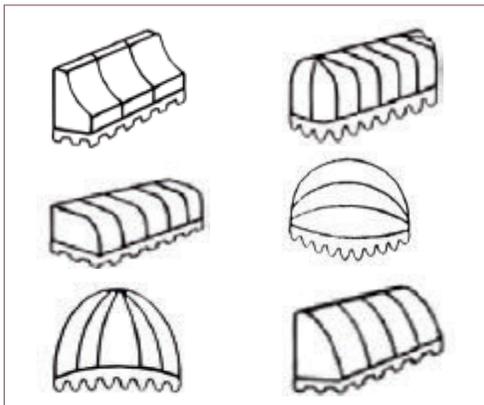

Diferentes modelos de marquesinas fijas

CARACTERÍSTICAS


LINEA MAXIMA	ALTURA MAXIMA	LINEA MINIMA (con motor)
3500	1200	800



STANDARD PLEGABLE (Aluminio)




STANDARD FIJA (Aluminio o Hierro)



MODELO NOYA (Hierro)


⚠ La salida o la altura es la mitad de la línea




MODELO OLIVA (Hierro)

⚠ La salida o la altura es diferente la mitad de la línea


INSTALACIÓN



FRONTAL




TECHO



ENTRE PAREDES



KIT MAQUINA



KIT MOTOR



TIRAJE CON CUERDA



TIRAJE CON KIT MAQUINA



TIRAJE CON KIT MOTOR

ACCIONAMIENTO



MANUAL (Por Cuerda)



MANUAL (Con maquina)



MOTOR (Standard iO)

OPCIONES



KIT MAQUINA



KIT MOTOR

CERTIFICACIONES



TORNILLERIA



LACADO

MÁS INFORMACIÓN APP



COLORES



Blanco



www.mecanotoldo.com