




Tubo de enrollado de 80mm




Soportes metálicos y tapas de plástico

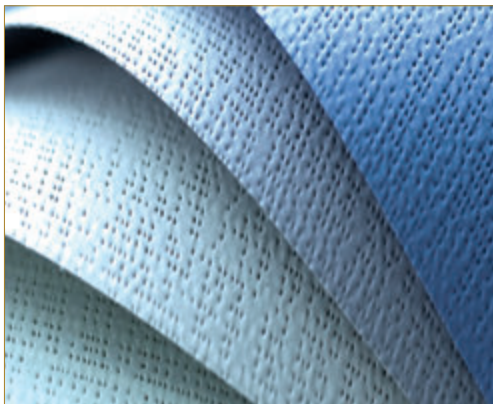

Tejidos con opacidades de 1%, 3%, 5% y Blackout

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS	
LINEA MAXIMA	ALTURA MAXIMA
5000	3400

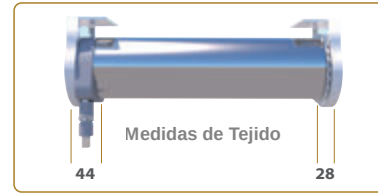


MANUAL CON MAQUINA




MOTORIZADA

TIPO DE ENROLLE

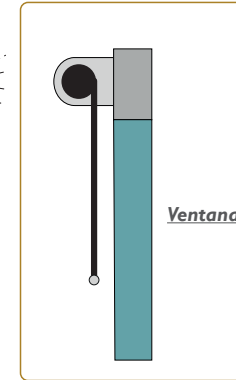

STANDARD

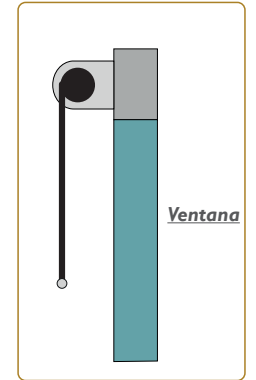

INVERTIDO


INSTALACIÓN




FRONTAL




TECHO

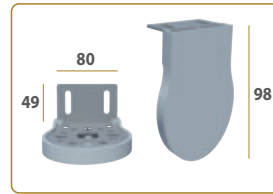

SOPORTE STANDARD

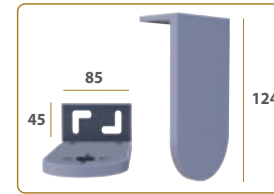

SOPORTE LARGO



MANIVELA ARTICULADA



CONTRAPESO

ACCIONAMIENTO



MANUAL
(Manivela)



MOTOR
(Rápido)
STANDARD




MOTOR
(Solar)
OPCIONAL


OPCIONES



SOPORTES LARGOS



GUIADO CABLE
(Suelo)



GUIADO CABLE
(Pared)



TORNILLERIA

COLORES



Blanco



Marfil



Gris



Negro

CERTIFICACIONES

MÁS INFORMACIÓN
APP

