




Tubo de enrollado de 58mm



Soportes metálicos y tapas de plástico

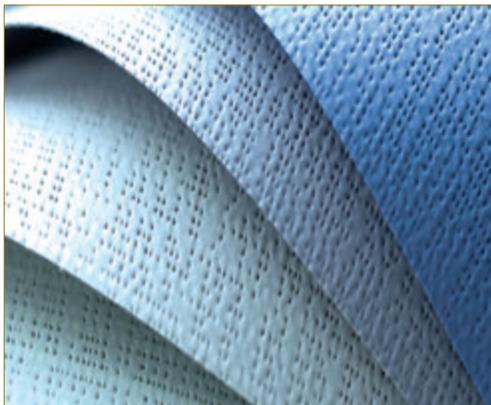

Tejidos con opacidades de 1%, 3%, 5% y Blackout

CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS	
LINEA MAXIMA	ALTURA MAXIMA
3200	3500



MANUAL CON CADENETA




MANUAL CON MAQUINA




MOTORIZADA

TIPO DE ENROLLE

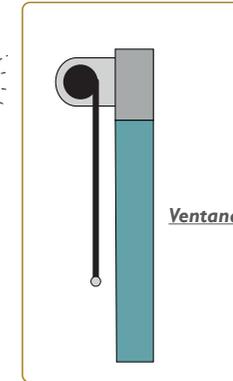

STANDARD

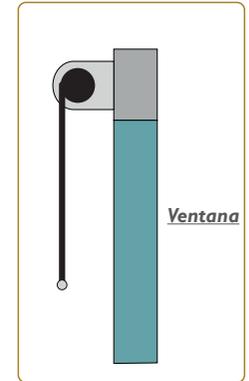

INVERTIDO

INSTALACIÓN




FRONTAL




TECHO



SOPORTE STANDARD



SOPORTE LARGO




MANIVELA ARTICULADA



CONTRAPESO

ACCIONAMIENTO



MANUAL
(Cadeneta)



MANUAL
(Manivela)



MOTOR
(Rápido)
STANDARD




MOTOR
(Solar)
OPCIONAL

OPCIONES



SOPORTES LARGOS



GUIADO CABLE
(Suelo)



GUIADO CABLE
(Pared)



TORNILLERIA

COLORES



Blanco



Marfil



Gris



Negro

MÁS INFORMACIÓN
APP

